
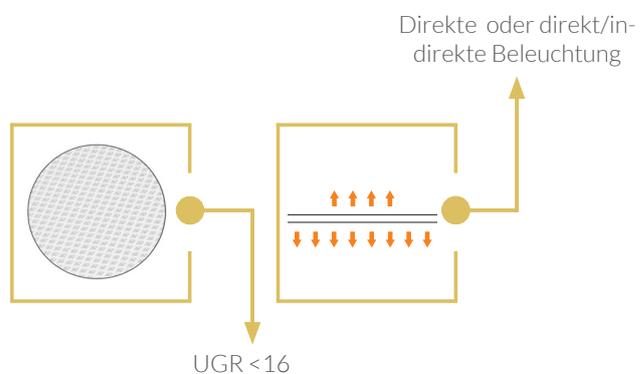


VENIL PRO

verolight®

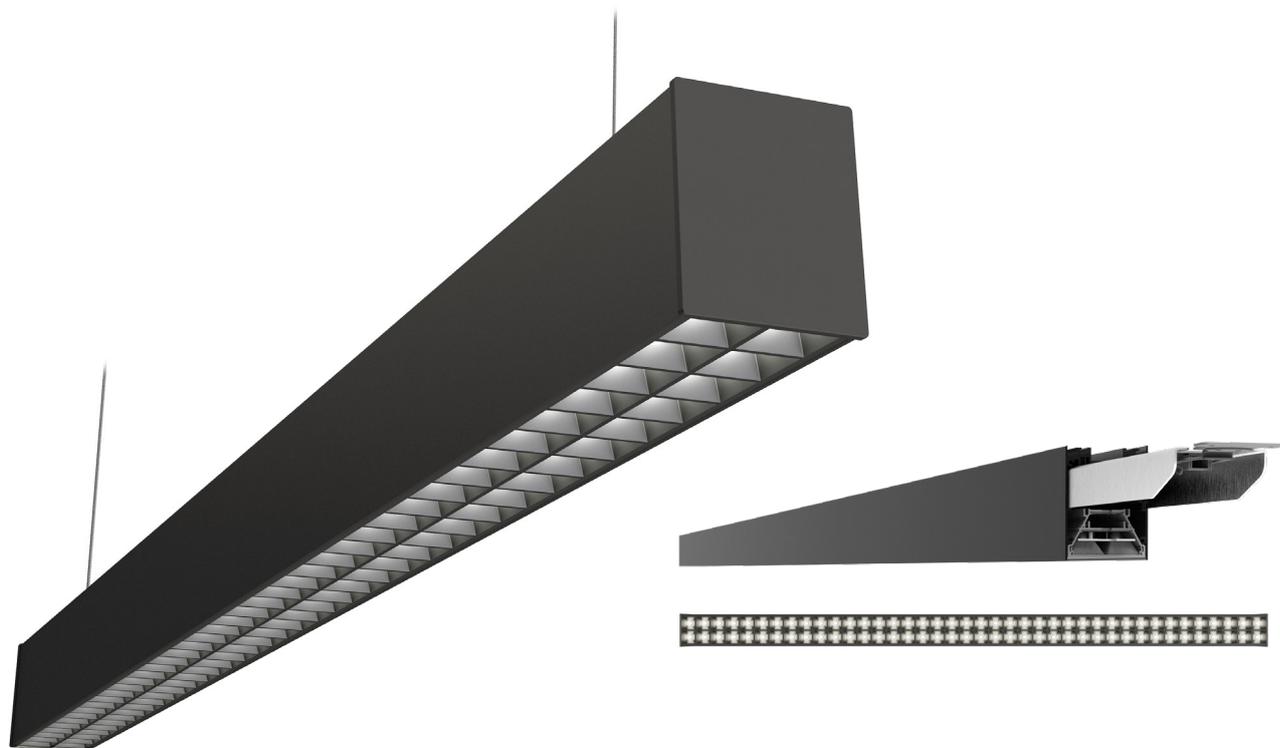

DIE BLENDFREIE UND VIELSEITIGE LINE-LEUCHE

- ELEGANTES UND SCHLICHTES DESIGN
- ERWEITERBAR ÜBER STECKVERBINDER
 - UGR < 16
 - CRI > 90

5
JAHRE
GARANTIE


Technische Daten

Länge (mm)	1200 / 1500
Lichtfarbe	4000 K
CRI (Ra)	>90
UGR	<16
SDCM	≤ 3
Schutzart	IP 20 / IK 02
Schutzklasse	I
Spannung	AC 230 V
Dimmfunktion	DALI optional
Montageoption	Aufbau / Seilpendel
Lebensdauer	50.000 h L 90
Gehäusefarbe	schwarz

Optionen

Länge (mm)	3000
Lichtfarbe	3000 K / Tunable White
Gehäusefarbe	weiss
Zusatzfunktion	Bewegungsmelder / Tageslichtsensor

Masse

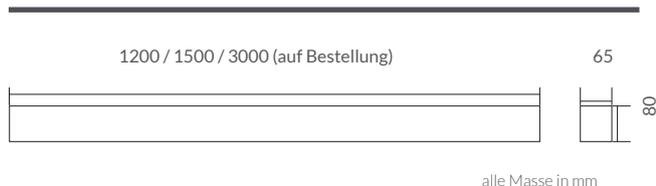

Venil Pro direkt

Länge	Leistung	Lichtstrom	Artikel Nr.
1200 mm	29 W	2880 lm	85.SDVLP11229B.400
1500 mm	36 W	3600 lm	85.SDVLP11536B.400

Venil Pro direkt/indirekt DALI

Länge	Leistung	Lichtstrom (d/i)	Artikel Nr.
1200 mm	36 W	2200/1400 lm	85.SDVLP21236B.40
1500 mm	45 W	2700/1800 lm	85.SDVLP21536B.40

Pendelzubehör

Artikel-Nr.	
85.SDVLZ.PSP.00	Pendelset



Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten!
 - Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch!
 - Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen!

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen beruhen auf der permanenten Weiterentwicklung unserer Produkte und können daher, ohne vorherige Ankündigung, von den Angaben abweichen. Fotos und Bilder verstehen sich als Beispielbilder.

Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.