


DROP

verolight®



DIP-Schalter für die Einstellung der Lichtfarbe (3000 K / 4000 K / 5700 K)

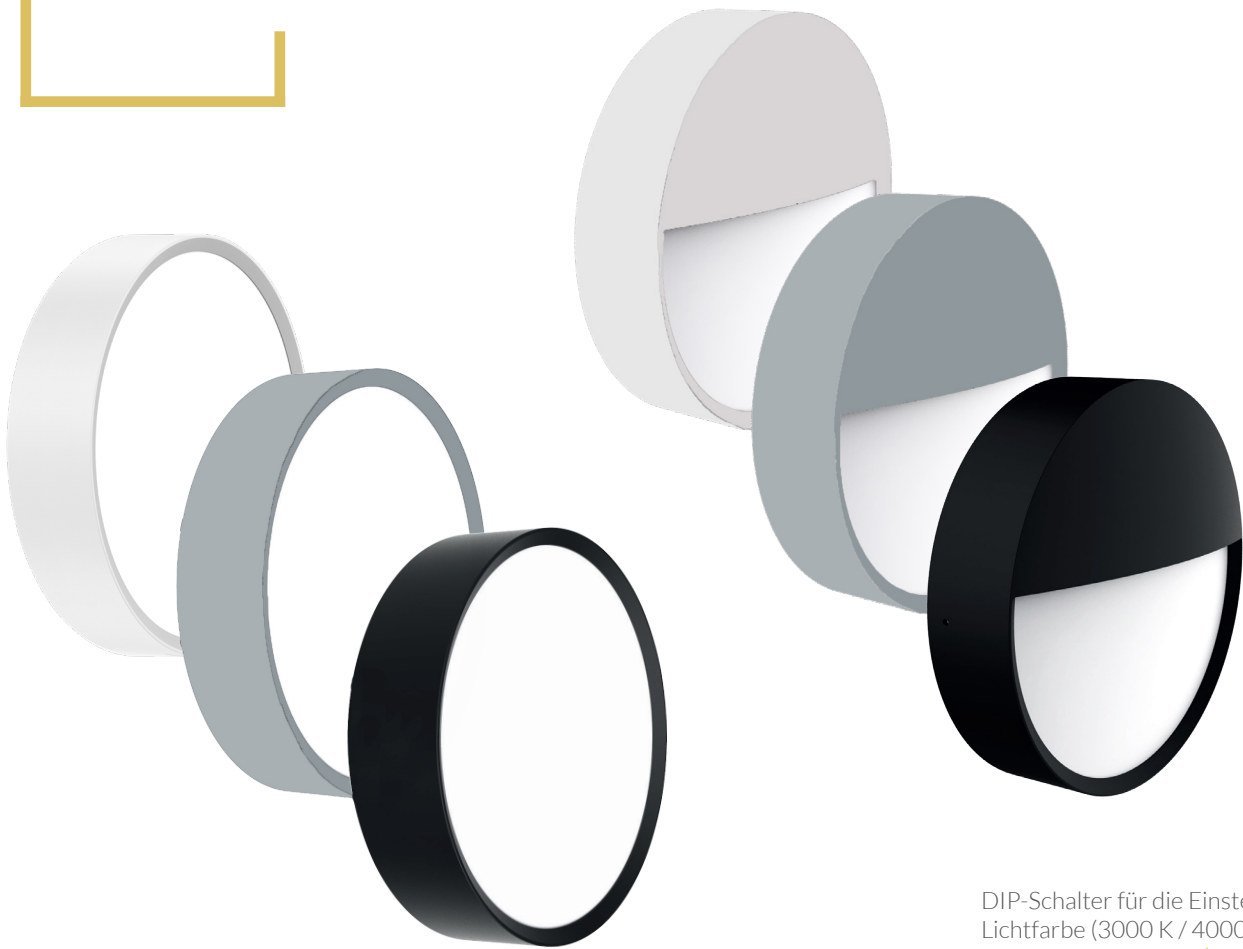

Optional mit Notfunktion

DIESE LEUCHTEN SETZEN IHREN OUTDOOR-LOOK PERFEKT IN SZENE

- IP 65 / IK 10
- DREI LICHTFARBEN IN EINER LEUCHE
- ZEITLOSES DESIGN IN ZWEI VARIANTEN

5  
JAHRE  
GARANTIE


## Technische Daten

Modell	voll		halb
Leistung	12 W	18 W	12 W
Lichtfarbe	C3: 3000 K-4000 K-5700 K		
Lichtstrom	980-1200 lm	1400-1750 lm	880-1050 lm
Lichtausbeute	83-100 lm/W	80.5-100 lm/W	73-91 lm/W
CRI (Ra)	>80		
Abstrahlwinkel	110°		
Schutzart	IP 65 / IK 10		
Schutzklasse	I		
Umgebungstemperaturbereich	-20°C – 45°C		
Dimmfunktion	Phasecut		
Lebensdauer	50.000 h L 80		
Gehäusefarbe	weiss / silber / schwarz		

## Optionen

Gehäusefarbe 18 W Version	weiss / silber
Notfunktion	ja

## Masse

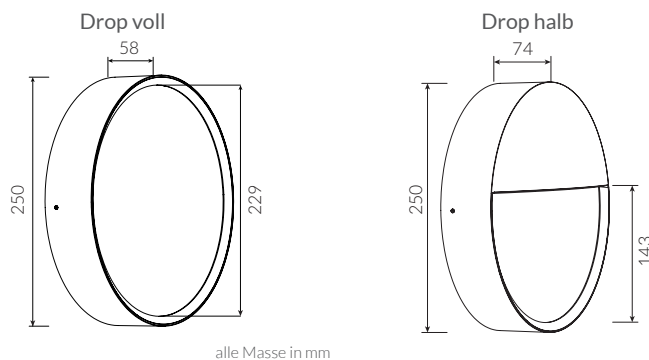

alle Masse in mm

## Drop voll


Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe
94.SD0212.W.C3	12 W	weiss
94.SD0212.S.C3	12 W	silber
94.SD0212.B.C3	12 W	schwarz
94.SD0218.B.C3	18 W	schwarz

## Drop halb

Artikel-Nr.	Gehäusefarbe	Bezeichnung
94.SD0312.B.C3	schwarz	
94.SD0312.B.C3N	schwarz	mit Notfunktion

## Drop voll mit Notfunktion

Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe
94.SD0212.B.C3N	12 W	schwarz
94.SD0218.B.C3N	18 W	schwarz



### Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten!
- Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch!
- Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen!

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen beruhen auf der permanenten Weiterentwicklung unserer Produkte und können daher, ohne vorherige Ankündigung, von den Angaben abweichen. Fotos und Bilder verstehen sich als Beispielbilder.

### Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

### Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.