


# VERO SD102Q DALI

verolight®

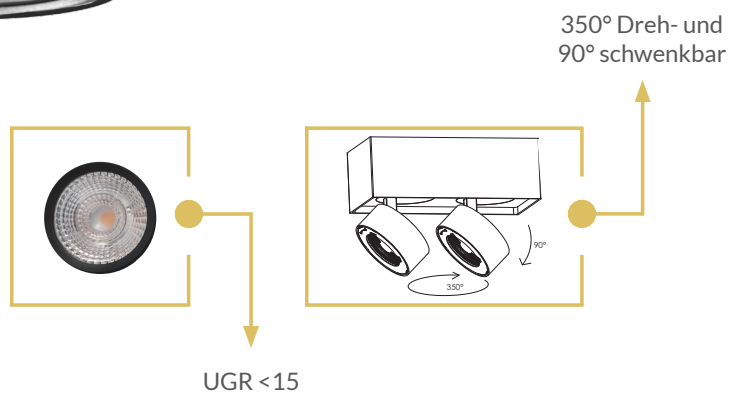

## LINSENOPTIK - AUFBAU-MONOPOINT - DALI

- 350° DREH- UND 90° SCHWENKBAR
- MIT INTEGRIERTEM DALI NETZTEIL
- ELEGANTES UND SCHLICHTES DESIGN


Technische Daten

Leistung	30 W	
Lichtfarbe	2700 K	3000 K
Lichtstrom	2x1100 lm	2x1150 lm
Lichtausbeute	73 lm/W	76 lm/W
CRI (Ra)	>91	
UGR	<15	
Abstrahlwinkel	36°	
Schutzart	IP 20 (oben) / IP40 (unten)	
Schutzklasse	I	
Spannung	AC 230 V	
Dimmfunktion	DALI	
Energieklasse	F	
Lebensdauer	>50'000 h	
Material (Montageplatte, Leuchte)	Stahl	
Gehäusefarbe	weiss / schwarz	


Optionen

Abstrahlwinkel	12° / 18° / 24° / 60°
----------------	-----------------------

Masse

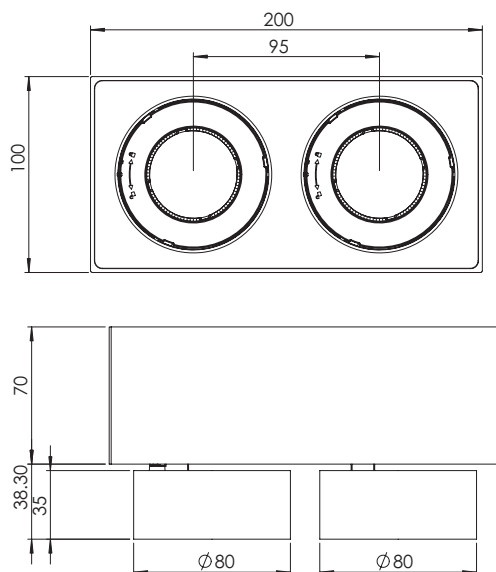

Artikel-Nr.	Lichtfarbe	Gehäusefarbe
92.8102.DQW.27	2700 K	weiss
92.8102.DQW.30	3000 K	weiss
92.8102.DQB.27	2700 K	schwarz
92.8102.DQB.30	3000 K	schwarz



Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten!
- Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch!
- Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen!

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen beruhen auf der permanenten Weiterentwicklung unserer Produkte und können daher, ohne vorherige Ankündigung, von den Angaben abweichen. Fotos und Bilder verstehen sich als Beispielbilder.

Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.