


VERO DL31

verolight®

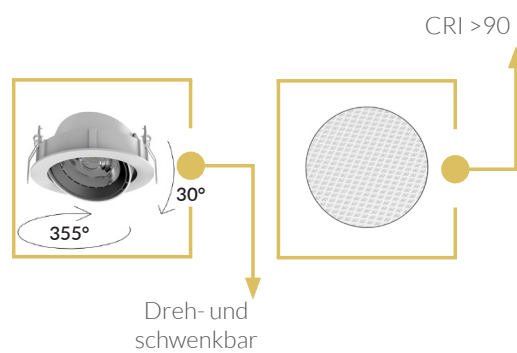

DAS QUALITÄTS-DOWNLIGHT MIT LINSENOPTIK

- CRI >90
- DREH- UND SCHWENKBAR
- EINBAUTIEFE AB 49 MM

5
JAHRE
GARANTIE

Technische Daten


Leistung	15 W	20 W
Lichtfarbe		3000 K
Lichtstrom	1260 lm	1672 lm
Lichtausbeute	84 lm/W	82 lm/W
CRI (Ra)		>90
Abstrahlwinkel		36°
Schutzart		IP 20
Dimmfunktion	Phasecut / DALI Touch Dim optional	
Lebensdauer	50.000 h L90	
Gehäusefarbe	weiss	

Optionen


Leistung	28 W (2217 lm bei 3000 K)
Lichtfarbe	2700 K / 4000 K
Abstrahlwinkel	12° / 24° / 36°

Optionen sind auf Bestellung erhältlich.

Lichtverteilungskurve

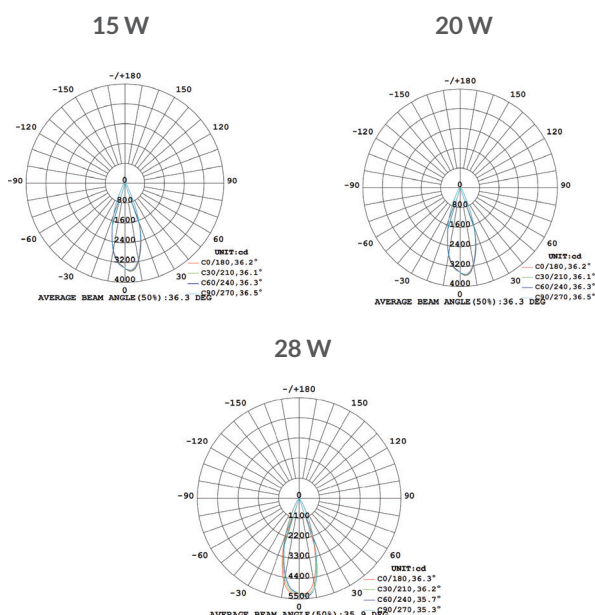

Masse

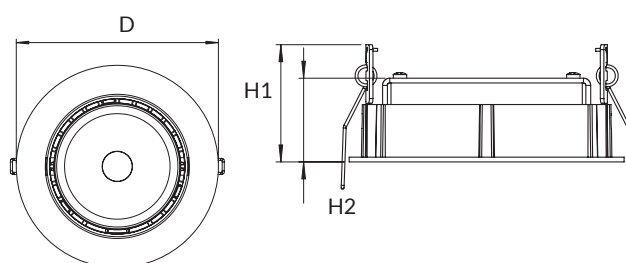


	D	H1	H2	Cutout
15 W	115	49	35	∅ 105
20 W	130	51	40.5	∅ 120
28 W	150	53	47.5	∅ 140

alle Masse in mm

Vero Einbau Downlight DL31

Artikel-Nr.	Leistung	Netzteile
95.311O.S36W.30	15 W	On/Off
95.311T.S36W.30	15 W	Phasecut
95.311D.S36W.30	15 W	DALI

Artikel-Nr.	Leistung	Netzteile
95.311O.M36W.30	20 W	On/Off
95.311T.M36W.30	20 W	Phasecut
95.311D.M36W.30	20 W	DALI



Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten!
- Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch!
- Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen!

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen beruhen auf der permanenten Weiterentwicklung unserer Produkte und können daher, ohne vorherige Ankündigung, von den Angaben abweichen. Fotos und Bilder verstehen sich als Beispielbilder.

Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.