


TEC-L DOWNLIGHT

verolight®

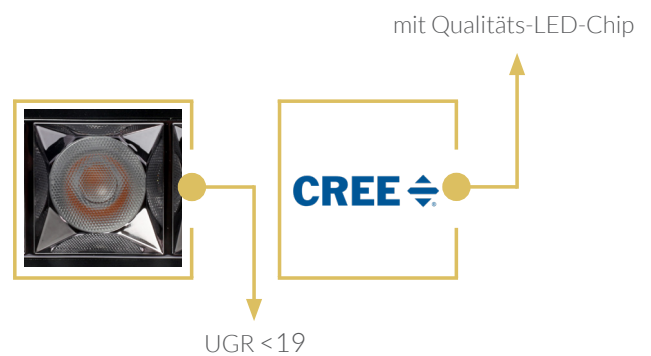

LINEARES DOWNLIGHT MIT UGR < 19


- UGR < 19
- EINBAUTIEFE 38 MM
- MIT QUALITÄTS-LED-CHIP
- IN DREI GRÖSSEN LIEFERBAR

5
JAHRE
GARANTIE

Technische Daten

Version	1x3	1x5	1x10
Leistung	10 W	10 W	20 W
Lichtfarbe	3000 K		
Lichtstrom	845 lm	905 lm	1804 lm
Lichtausbeute	82 lm/W	90 lm/W	93 lm/W
CRI (Ra)	>90		
UGR	<19		
Abstrahlwinkel	36°		
Schutzart	IP 20 / IK 05		
Dimmfunktion	DALI Touch Dim optional		
Lebensdauer	50.000 h L90		
Gehäusefarbe	weiss / schwarz		

Masse

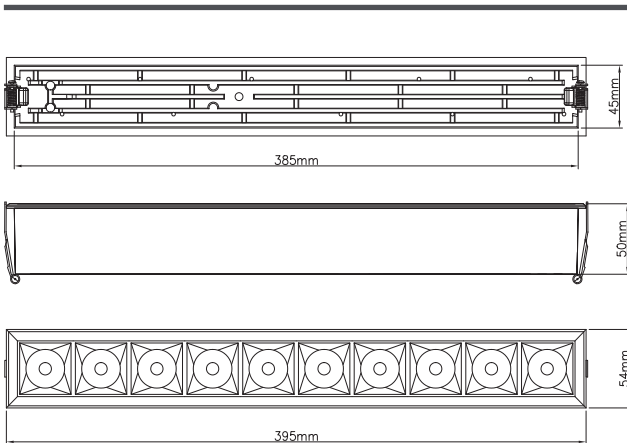


Cutout: 1x3 = 45x120 / 1x5 = 45x195 / 1x10 = 45x385

alle Masse in mm

Optionen

Lichtfarbe	2700 K / 4000 K
Abstrahlwinkel	24° / 50° 50°x50° / 70°x70° / 35°x70° asymmetrisch 18°


Lichtverteilungskurve

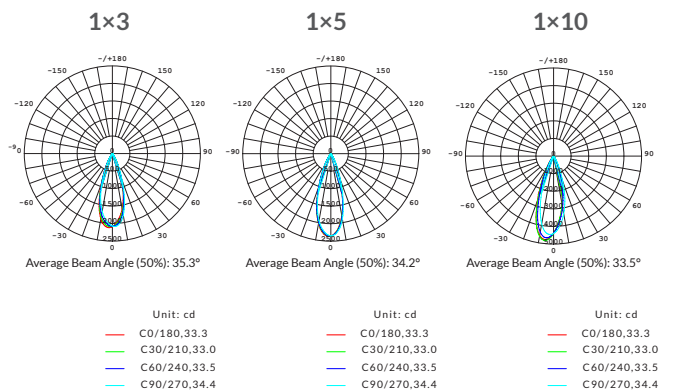

Tec-L Downlight

Artikel-Nr.	Version	Gehäusefarbe
95.TLS1013W.30	1x3	weiss
95.TLS1013B.30	1x3	schwarz
95.TLS1020W.30	1x5	weiss
95.TLS1020B.30	1x5	schwarz

Artikel-Nr.	Version	Gehäusefarbe
95.TLS1039W.30	1x10	weiss
95.TLS1039B.30	1x10	schwarz



Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten!
- Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch!
- Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen!

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen beruhen auf der permanenten Weiterentwicklung unserer Produkte und können daher, ohne vorherige Ankündigung, von den Angaben abweichen. Fotos und Bilder verstehen sich als Beispielbilder.

Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.