


CIRCLE
6Inch

verolight®

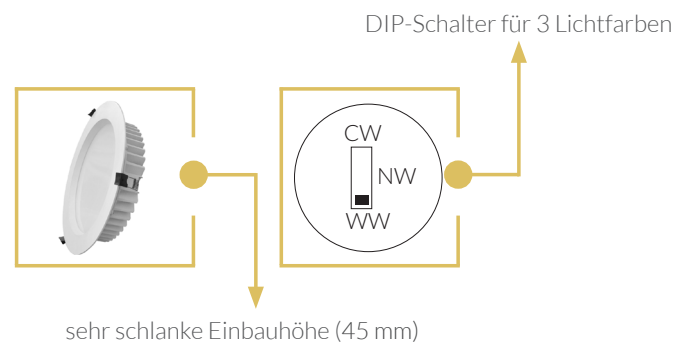

DAS VIELSEITIG EINSETZBARE DOWNLIGHT MIT SEHR SCHLANKER EINBAUHÖHE


- 8 VERSCHIEDENE GRÖSSEN
- NIEDRIGE EINBAUHÖHE (38 BIS 52 MM)
- DIP-SWITCH-SCHALTER 3000-4000-5700 K
- OPTIONAL MIT MIKROPRISMATISCHEM DIFFUSOR (UGR <19) ERHÄLTlich

5
JAHRE
GARANTIE

Technische Daten

Leistung	25 W		
Lichtfarbe	C3: 3000 K - 4000 K - 5700 K		
Lichtstrom	2200 lm	2500 lm	2300 lm
Lichtausbeute	88 lm/W	100 lm/W	92 lm/W
CRI (Ra)	>80		
Abstrahlwinkel	100°		
Schutzart	IP20 (oben) / IP44 (unten)		
Spannung	AC 230 V		
Schutzklasse	II		
Umgebungstemperatur	-20°C - 45°C		
Dimmfunktion	Optional		
Lebensdauer	40.000 h		
Gehäusefarbe	weiss		


Masse

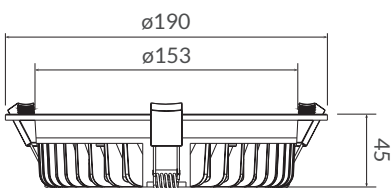

Cutout \varnothing 160-175

Masse in mm

Lichtstärkeverteilungskurve

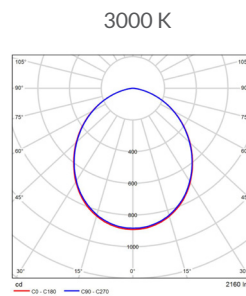


Artikel-Nr.	Gehäusefarbe
95.SA5906.C3	weiss

Netzteil	Zusatz zur Artikel-Nr.
Osram Ein/Aus	-ON
Osram DALI Push	-DALI
Tridonic Phasecut	-PC

Technische Daten

Artikel-Nr.	Beschreibung
95.SA5906.UGR	UGR Lichtblende zu Artikel 95.SA5906.C3



Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten!
- Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch!
- Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen!

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen beruhen auf der permanenten Weiterentwicklung unserer Produkte und können daher, ohne vorherige Ankündigung, von den Angaben abweichen. Fotos und Bilder verstehen sich als Beispielbilder.

Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.