
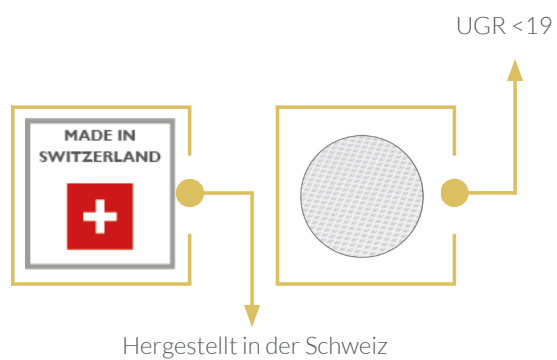


DENOVO

verolight®

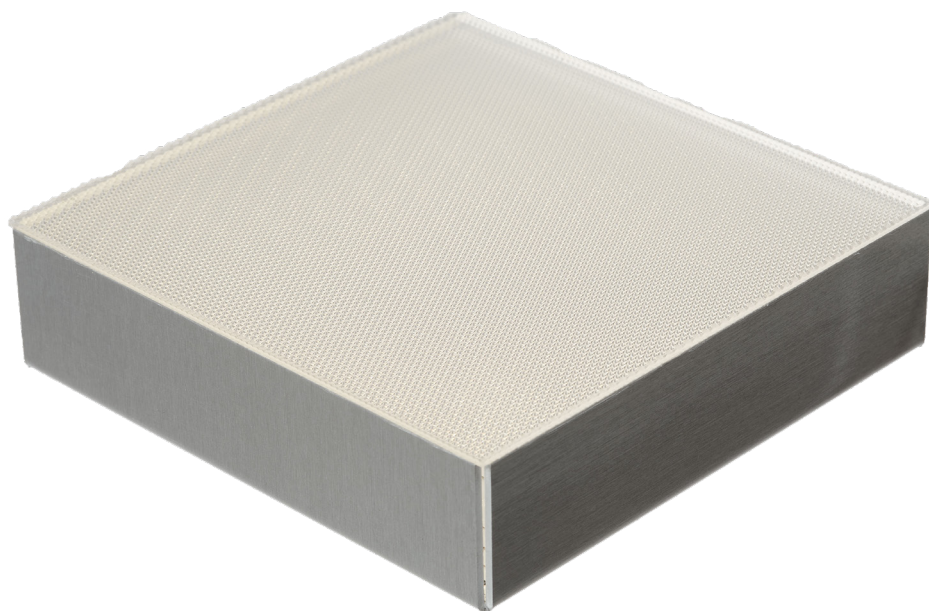

DAS IN DER SCHWEIZ ENTWICKELTE UND PRODUZIERTE EINBAUPANEL

- RANDLOS
- CRI >95
- UGR <19

5
JAHRE
GARANTIE


Technische Daten

Version	150	300
Leistung	10 W	40 W
Lichtfarbe		3000 K
Lichtstrom	820 lm	3280 lm
Lichtausbeute		82 lm/W
CRI (Ra)		>95
UGR		<19
Abstrahlwinkel		>110°
Dimmfunktion		DALI optional
Lebensdauer		50.000 h L 90


Optionen

Montageart	Aufbau
------------	--------


Masse

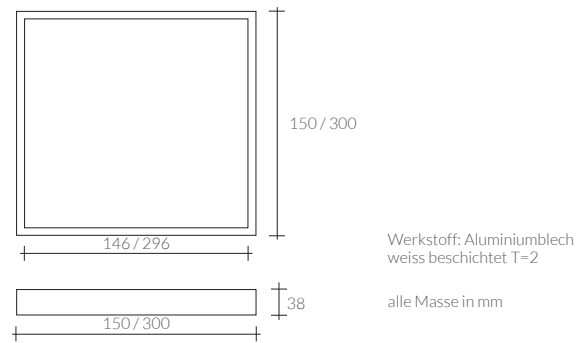

Lichtverteilungskurve

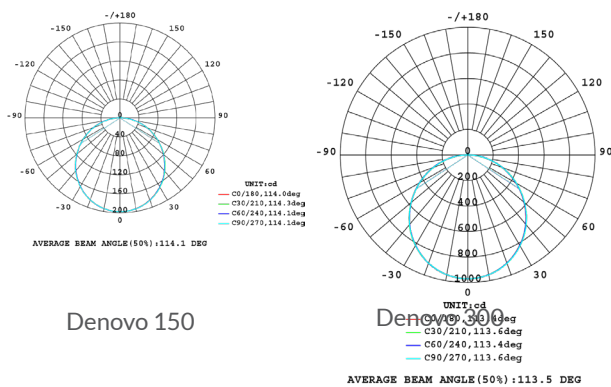

Prismendiffusor LVK

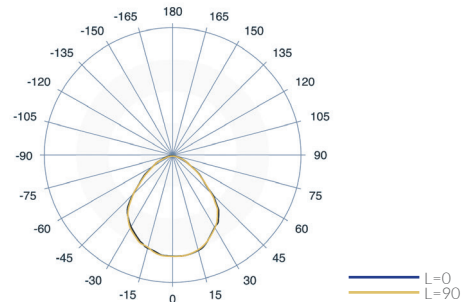

Denovo

Artikel-Nr.	Modell
70.EPFL15.XX	Denovo Einbaupanel Frameless 150 mm
70.EPFL30.XX	Denovo Einbaupanel Frameless 300 mm

Prismendiffusor

Material	PMMA Acryl lackiert
Dicke	3 mm
Prismengrösse	2 mm
Brechungsindex	1.491
Transmission D65	81% (Acryl lackiert)



Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten!
 - Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch!
 - Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen!

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen beruhen auf der permanenten Weiterentwicklung unserer Produkte und können daher, ohne vorherige Ankündigung, von den Angaben abweichen. Fotos und Bilder verstehen sich als Beispielbilder.

Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.